
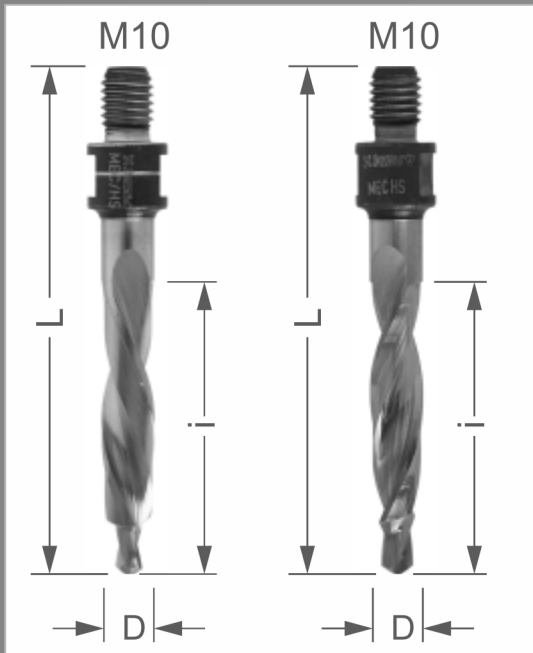


HSS unter dem Griff

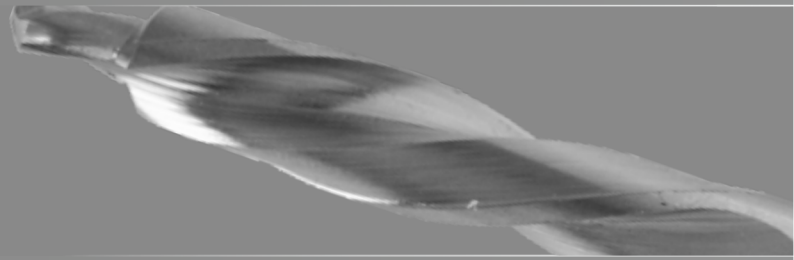

katalog Nr.	L	i	D	Drehrichtun
S001	94	60	10	L
S002	94	60	10	P
S003	100	60	12	L
S004	100	60	12	P

Arbeitsrichtung

L, P, L

P, L, P

L - Gesamtlänge



i - die Länge des Arbeitsteils

D - Durchmesser des Arbeitsteils

M - Typ Gewinde

Das Set besteht aus 3-tlg. Bits.

Schaftfräser für PVC und Aluminium

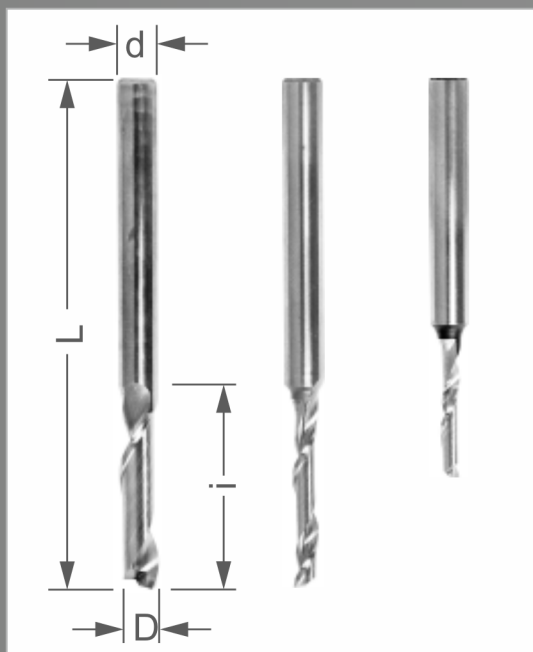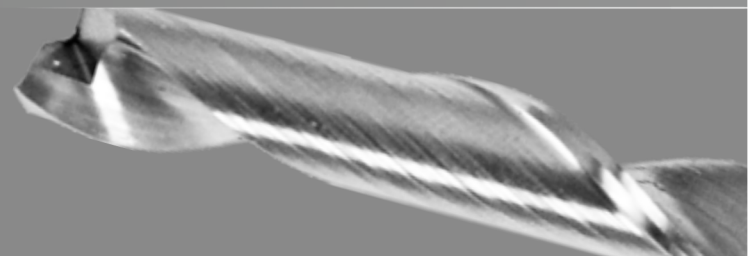

Katalog Nr.	L	i	D	d
S007	80	25	4	8
S008	100	25	4	8
S034	80	25	5	8
S009	80	35	5	8
S010	100	35	5	8
S035	80	35	8	8
S011	100	35	8	8
S012	120	35	8	8

NO. of teeth



z = 1

L - Gesamtlänge, D - Durchmesser des Arbeitsteils
i - die Länge des Arbeitsabschnitts, d - Griffteil

Waren aus dem Angebot sofort lieferbar! Wenn mehr Werkzeuge bestellen, Preis verhandelbar.

Weitere Werkzeuge auf Anfrage - www.frezwid.com.pl

Monolithische Doppeltür Bolzenschneider in Stahl HS

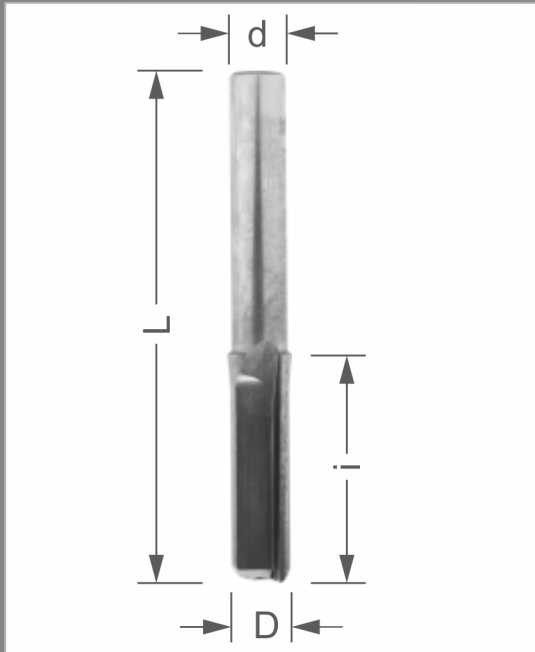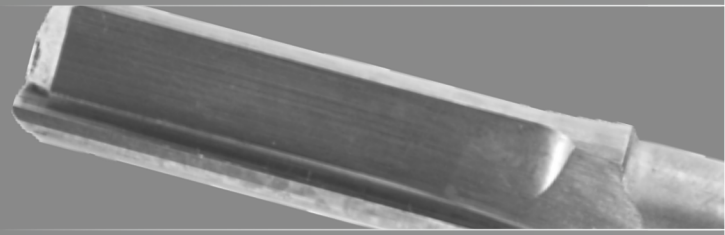


katalog Nr.	L	i	D	d
S005	90	45	12	8
S006	90	45	12	10

no. of teeth
z = 2

L - Gesamtlänge
i - die Länge des Arbeitsteils
D - Durchmesser des Arbeitsteils
d - Durchmesser des Griffs

(Cutters Schwenk- oder gerade)

Sägen zum Schneiden von PVC und Aluminium

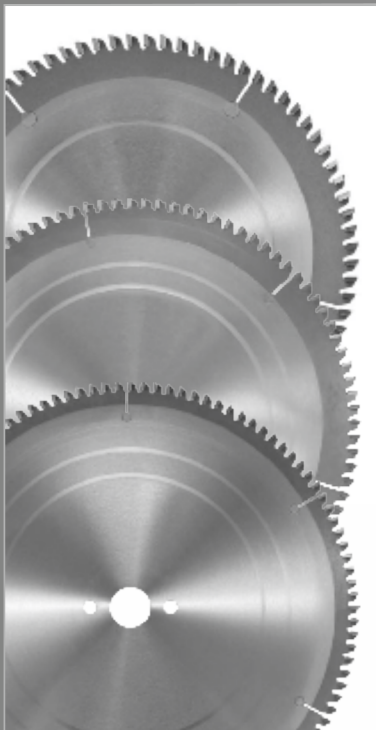

katalog Nr.	D	B	d	Anstellwinkel	Art. des Zahnes	z
161PVC	420	4,2	30	5°	GA	96
162PVC	420	4,2	30	-6° neg	GA	96
092PVC	450	3,8	30	5°	GA	108
093PVC	450	3,8	30	-6° neg	GA	108
099PVC	500	4,4	30	5°	GA	120
097PVC	500	4,4	30	-6° neg	GA	120
163PVC	550	4,4	30	5°	GA	132
164PVC	550	4,4	30	-6° neg	GA	132
166PVC	600	4,6	30	5°	GA	140
165PVC	600	4,6	30	-6° neg	GA	140

D - Durchmesser der Klinge, B - Zahnbreite,
d - Durchmesser der Spindel,

Waren aus dem Angebot sofort lieferbar! Wenn mehr Werkzeuge bestellen, Preis verhandelbar.

Weitere Werkzeuge auf Anfrage - www.frezwid.com.pl